Cuentas y Descargas (11 - 12km)			
Abscisa		Longitud	Tipo de
Inicial	Final	(m)	Descarga
11+330	11+580	250	Rampa de Descarga
11+580	11+860	280	Rampa de Descarga

SECCIÓN TÍPICA CUNETA







TABLA DE ELEMENTOS DE CURVA

Nº CURVA	DIRECCIÓN	DELTA	RADIO	T	L	Lc	E	PI	PC:	PT:	TS:	SC:	CS:	ST:	PI NORTE	PI ESTE	PERALTE (%)	SOBREANCHO (m)
PI-41	S62° 41' 56"W	13°12'40"	200	23.16	46.12	46.01	1.34	11+135.35	-	-	11+068.19	11+112.19	11+158.30	11+202.30	571108.044	9796534.162	8.0%	1.20
PI-42	S63° 43' 09"W	15°15'05"	200	26.78	53.24	53.08	1.78	11+276.54	-	-	11+205.76	11+249.76	11+303.00	11+347.00	570968.781	9796441.798	8.0%	1.20
PI-43	S86° 20' 32"W	17°23'24"	400	61.17	121.41	120.94	4.65	11+601.93	11+540.76	11+662.16	-	-	-	-	570679.721	9796371.924	5.0%	1.20



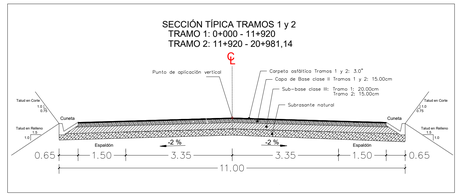

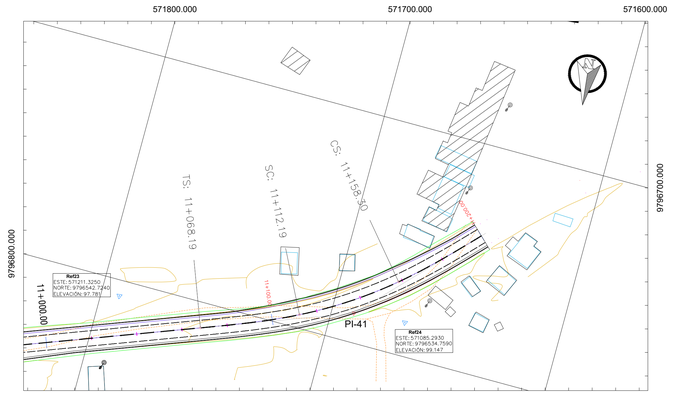

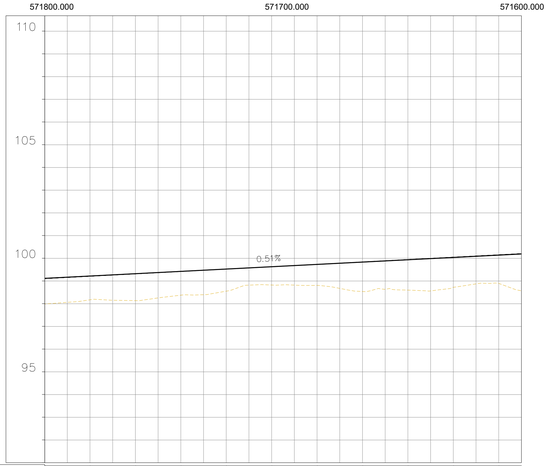

RELLENO		1.13	1.05	1.18	1.05	0.97	0.81	0.93	1.29	1.34	1.32	1.25
CORTE												
COTAS	PROYECTO	99.118	99.220	99.323	99.425	99.528	99.630	99.732	99.835	99.937	100.039	100.142
	TERRENO	97.990	98.173	98.139	98.377	98.553	98.825	98.807	98.540	98.601	98.724	98.996
ABSCISA		11+000	11+020	11+040	11+060	11+080	11+100	11+120	11+140	11+160	11+180	11+200
PERALTE												

11+000.00

PREFECTURA DEL GUAYAS — Dirección de Obras Públicas

KawSUS CONSULTORÍA Y ASESORÍA

OBRA: DISEÑO GEOMETRICO PLANTA – PERFIL
"ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA VÍA SECTOR FÁTIMA–VILLAO LÍMITE PROVINCIAL, INCLUYE PUENTES EN EL CANTÓN PEDRO CARBO DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

CONTIENE: DISEÑO GEOMÉTRICO – DEFINITIVO
11+000.00 – 12+000.00

PREFECTA: AB. MARCELA AGUIÑAGA
ADMINISTRACION 2023 – 2027

UBICACIÓN: CANTÓN PEDRO CARBO

ELABORADO: MARIO VICENTE AZANZA CARDENAS — ING. MARIO AZANZA, ESPECIALISTA VIAL

REVISADO: CRISTIAN DANILO BUSTOS CABRERA — ING. DANILO BUSTOS, DIRECTOR DEL PROYECTO

APROBADO: BYRON ROBERTO CHACHA CABRERA — ING. BYRON CHACHA, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

ESCALA: HORIZONTAL:1:1000 VERTICAL:1:100

FECHA: DICIEMBRE/2025

LAMINA: 12/12

F1_LAMINAS DEFINITIVO VIA _F_V_LP