

5+960.00

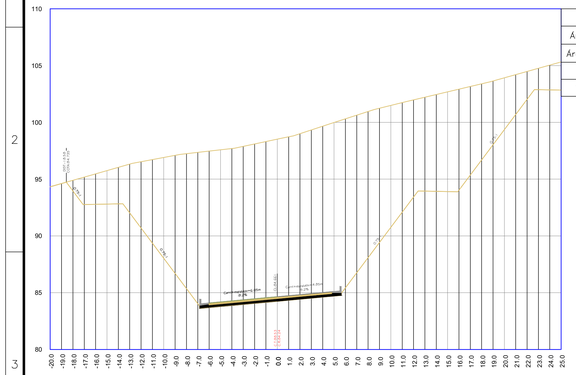


Sección 5+960.00	
Área de Corte	405.75m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	3806.27m3
Vol Relleno	0.00m3

5+970.00

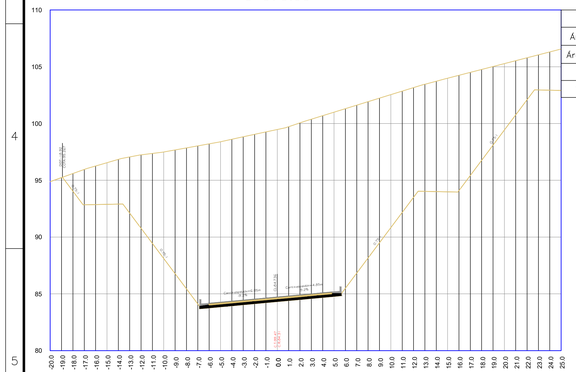


Sección 5+970.00	
Área de Corte	450.75m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	4379.65m3
Vol Relleno	0.00m3

5+980.00

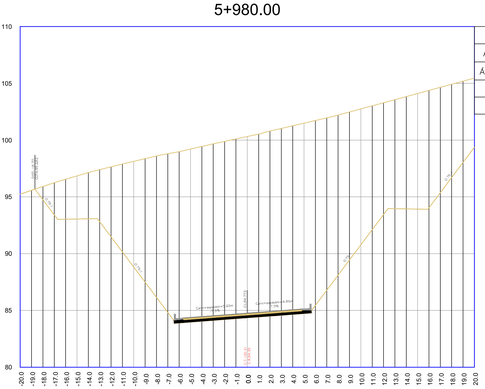


Sección 5+980.00	
Área de Corte	430.56m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	4484.91m3
Vol Relleno	0.00m3

5+990.00

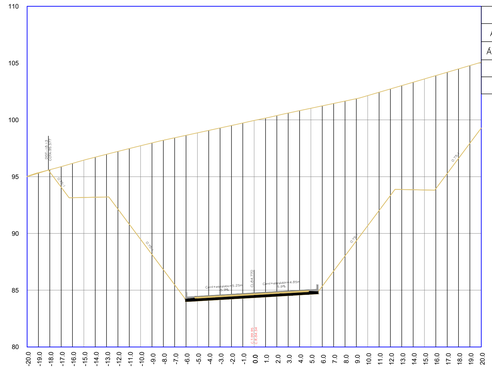


Sección 5+990.00	
Área de Corte	408.89m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	4243.62m3
Vol Relleno	0.00m3

6+000.00

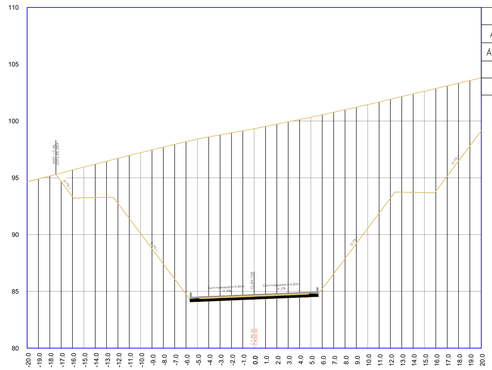


Sección 6+000.00	
Área de Corte	380.42m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	3980.69m3
Vol Relleno	0.00m3

6+010.00

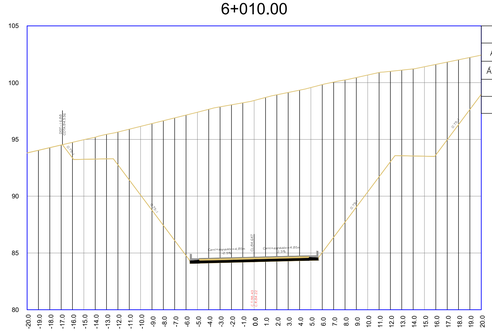


Sección 6+010.00	
Área de Corte	347.30m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	3659.10m3
Vol Relleno	0.00m3

6+020.00

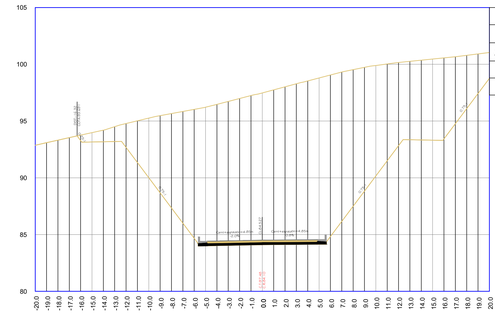


Sección 6+020.00	
Área de Corte	317.95m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	3326.28m3
Vol Relleno	0.00m3

6+040.00

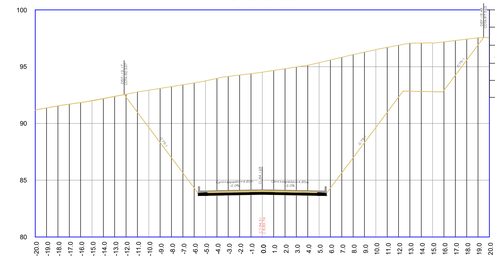


Sección 6+040.00	
Área de Corte	230.95m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	5488.99m3
Vol Relleno	0.00m3

6+060.00

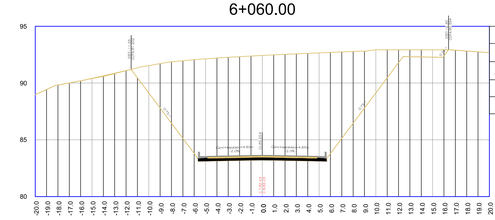


Sección 6+060.00	
Área de Corte	166.92m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	3978.62m3
Vol Relleno	0.00m3

6+080.00

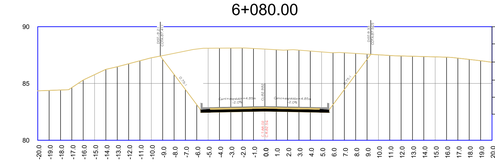

Sección 6+080.00	
Área de Corte	81.23m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	2481.48m3
Vol Relleno	0.00m3

6+100.00



Sección 6+100.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	7.34m2
Vol Corte	812.32m3
Vol Relleno	73.36m3

PREFECTURA DEL GUAYAS

Dirección de Obras Públicas

KawSUS CONSULTORÍA Y ASESORÍA

OBRA:

DISEÑO GEOMETRICO PLANTA – PERFIL
"ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA VÍA SECTOR FÁTIMA–VILLAO LÍMITE PROVINCIAL, INCLUYE PUENTES EN EL CANTÓN PEDRO CARBO DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

CONTIENE:

DISEÑO GEOMÉTRICO – SECCIONES TRANSVERSALES

PREFECTA:

AB. MARCELA AGUIÑAGA
ADMINISTRACION 2023 – 2027

UBICACIÓN:

CANTÓN
PEDRO CARBO

ELABORADO:

MARLO VICENTE AZANZA CARDENAS
ING. MARIO AZANZA
ESPECIALISTA VIAL

REVISADO:

SEBASTIAN DANILO BUSTOS CARRERA
ING. DANILO BUSTOS
DIRECTOR DEL PROYECTO

APROBADO:

ING. BYRON CHACHA
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

ESCALA: 1:200

FECHA: DICIEMBRE/2025

LAMINA: 14/27

F1 ACAD-SECCIONES TRANSVERSALES F-V