

9+180.00

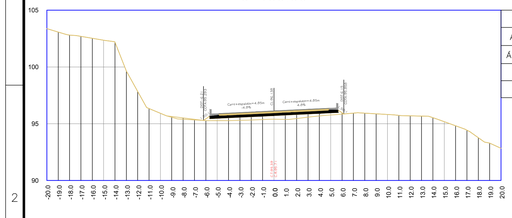


Sección 9+180.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	3.31m2
Vol Corte	0.06m3
Vol Relleno	33.32m3

9+200.00

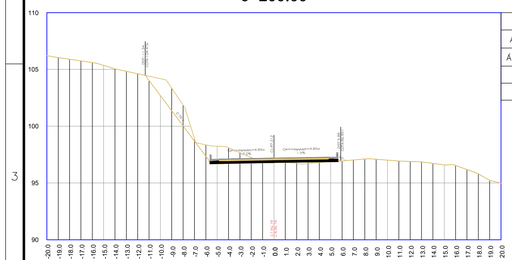


Sección 9+200.00	
Área de Corte	11.53m2
Área de Relleno	0.29m2
Vol Corte	114.42m3
Vol Relleno	36.04m3

9+220.00

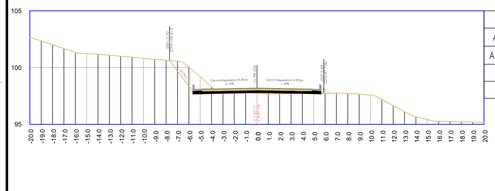


Sección 9+220.00	
Área de Corte	5.41m2
Área de Relleno	0.30m2
Vol Corte	169.43m3
Vol Relleno	5.95m3

9+240.00




Sección 9+240.00	
Área de Corte	4.80m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	102.13m3
Vol Relleno	3.02m3

9+250.00




Sección 9+250.00	
Área de Corte	9.14m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	69.72m3
Vol Relleno	0.00m3

9+260.00




Sección 9+260.00	
Área de Corte	17.81m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	134.76m3
Vol Relleno	0.00m3

9+270.00

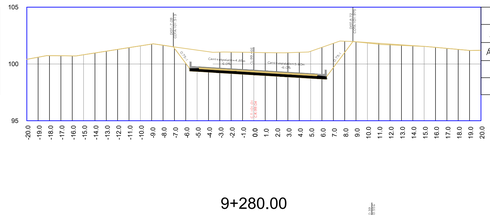


Sección 9+270.00	
Área de Corte	29.58m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	236.32m3
Vol Relleno	0.00m3

9+280.00

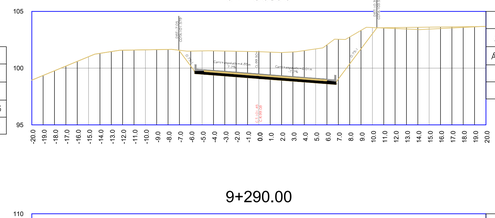


Sección 9+280.00	
Área de Corte	39.55m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	343.13m3
Vol Relleno	0.00m3

9+290.00

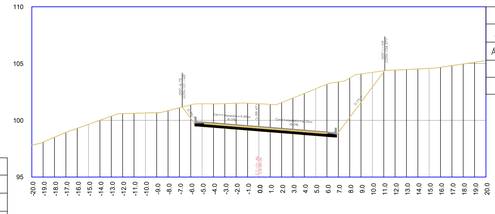


Sección 9+290.00	
Área de Corte	47.18m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	428.19m3
Vol Relleno	0.00m3

9+300.00

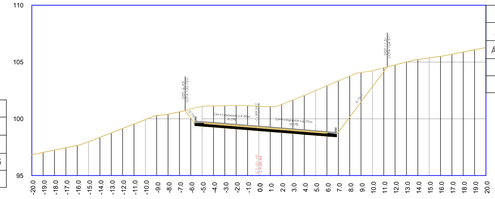


Sección 9+300.00	
Área de Corte	44.71m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	452.44m3
Vol Relleno	0.00m3

9+310.00

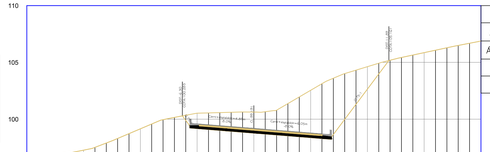


Sección 9+310.00	
Área de Corte	44.69m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	438.94m3
Vol Relleno	0.00m3

9+320.00




Sección 9+320.00	
Área de Corte	40.23m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	415.76m3
Vol Relleno	0.00m3

9+330.00

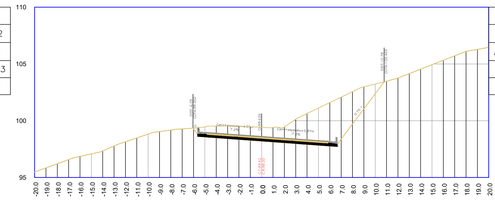


Sección 9+330.00	
Área de Corte	30.97m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	348.90m3
Vol Relleno	0.00m3

9+340.00

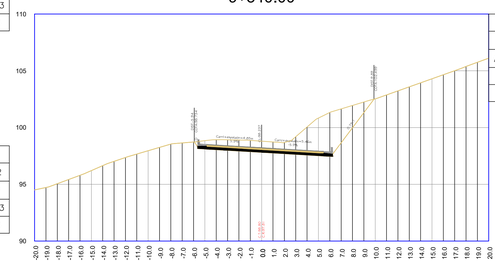


Sección 9+340.00	
Área de Corte	24.73m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	274.54m3
Vol Relleno	0.00m3

9+350.00

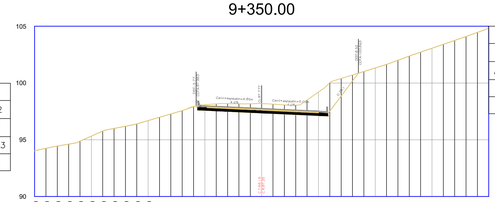


Sección 9+350.00	
Área de Corte	14.63m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	195.09m3
Vol Relleno	0.00m3

9+360.00

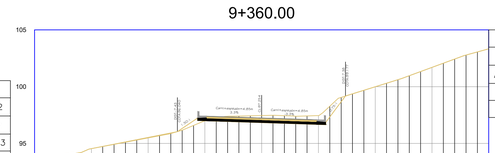


Sección 9+360.00	
Área de Corte	7.42m2
Área de Relleno	0.56m2
Vol Corte	110.24m3
Vol Relleno	2.81m3

9+380.00

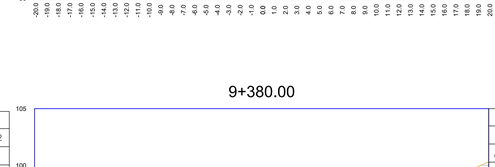


Sección 9+380.00	
Área de Corte	1.19m2
Área de Relleno	1.41m2
Vol Corte	86.10m3
Vol Relleno	19.71m3

9+400.00

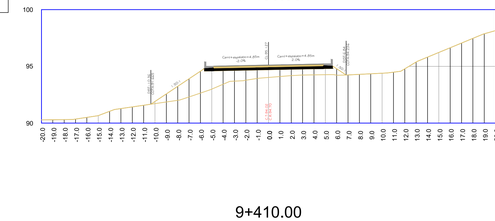


Sección 9+400.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	15.03m2
Vol Corte	11.94m3
Vol Relleno	164.37m3

9+410.00

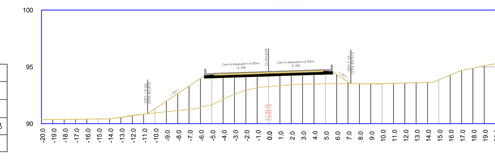


Sección 9+410.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	21.29m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	181.61m3

9+420.00

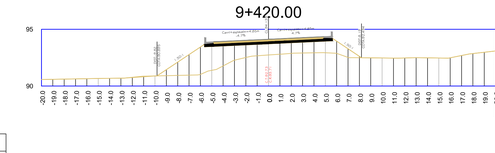


Sección 9+420.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	20.94m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	210.29m3

9+430.00

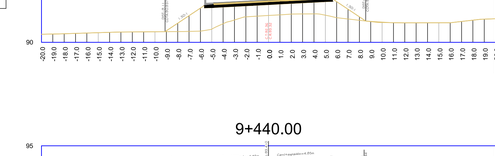

Sección 9+430.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	19.24m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	200.19m3

9+440.00

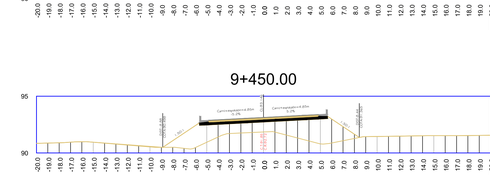

Sección 9+440.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	16.99m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	180.81m3

9+450.00

Sección 9+450.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	21.41m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	192.01m3

PREFECTURA DEL GUAYAS

Dirección de Obras Públicas

KawSUS CONSULTORÍA Y ASESORÍA

OBRA:
DISEÑO GEOMETRICO PLANTA – PERFIL
"ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA VÍA SECTOR FÁTIMA–VILLAO LÍMITE PROVINCIAL, INCLUYE PUENTES EN EL CANTÓN PEDRO CARBO DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

CONTIENE:
DISEÑO GEOMÉTRICO – SECCIONES TRANSVERSALES

PREFECTA:
AB. MARCELA AGUIÑAGA
ADMINISTRACION 2023 – 2027

UBICACIÓN:
CANTÓN
PEDRO CARBO

ELABORADO:
MARIO VICENTE AZANZA CARDENAS
ING. MARIO AZANZA
ESPECIALISTA VIAL

REVISADO:
CRISTIAN DANILO BUSTOS CARRERA
ING. DANILO BUSTOS
DIRECTOR DEL PROYECTO

APROBADO:
ING. BYRON CHACHA
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

ESCALA: 1:200

FECHA: DICIEMBRE/2025

LAMINA: 22/27

F1 ACAD–SECCIONES TRANSVERSALES F–V