

2+330.00




Sección 2+330.00	
Área de Corte	3.90m2
Área de Relleno	0.02m2
Vol Corte	39.44m3
Vol Relleno	0.34m3

2+340.00




Sección 2+340.00	
Área de Corte	5.19m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	45.45m3
Vol Relleno	0.11m3

2+350.00




Sección 2+350.00	
Área de Corte	5.58m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	53.86m3
Vol Relleno	0.00m3

2+360.00

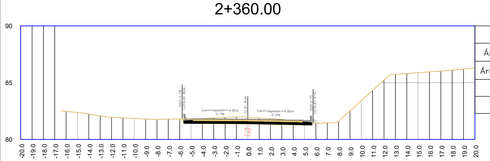


Sección 2+360.00	
Área de Corte	5.11m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	53.44m3
Vol Relleno	0.02m3

2+380.00




Sección 2+380.00	
Área de Corte	1.51m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	66.16m3
Vol Relleno	0.07m3

2+400.00




Sección 2+400.00	
Área de Corte	2.71m2
Área de Relleno	0.85m2
Vol Corte	42.23m3
Vol Relleno	8.51m3

2+420.00




Sección 2+420.00	
Área de Corte	1.37m2
Área de Relleno	5.10m2
Vol Corte	40.87m3
Vol Relleno	59.45m3

2+440.00



Sección 2+440.00	
Área de Corte	3.75m2
Área de Relleno	0.25m2
Vol Corte	51.22m3
Vol Relleno	53.44m3

2+460.00




Sección 2+460.00	
Área de Corte	7.54m2
Área de Relleno	0.35m2
Vol Corte	112.90m3
Vol Relleno	5.95m3

2+480.00




Sección 2+480.00	
Área de Corte	9.75m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	172.93m3
Vol Relleno	3.48m3

2+500.00

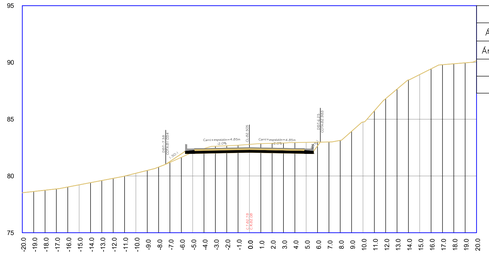


Sección 2+500.00	
Área de Corte	7.93m2
Área de Relleno	0.37m2
Vol Corte	176.87m3
Vol Relleno	3.68m3

2+510.00

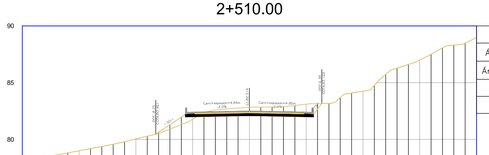


Sección 2+510.00	
Área de Corte	8.02m2
Área de Relleno	1.30m2
Vol Corte	79.79m3
Vol Relleno	8.35m3

2+520.00




Sección 2+520.00	
Área de Corte	8.04m2
Área de Relleno	1.47m2
Vol Corte	80.30m3
Vol Relleno	13.85m3

2+530.00




Sección 2+530.00	
Área de Corte	6.67m2
Área de Relleno	1.71m2
Vol Corte	73.55m3
Vol Relleno	15.87m3

2+540.00




Sección 2+540.00	
Área de Corte	6.25m2
Área de Relleno	1.65m2
Vol Corte	64.59m3
Vol Relleno	16.78m3

2+550.00




Sección 2+550.00	
Área de Corte	5.50m2
Área de Relleno	2.01m2
Vol Corte	58.72m3
Vol Relleno	18.30m3

2+560.00




Sección 2+560.00	
Área de Corte	4.99m2
Área de Relleno	2.18m2
Vol Corte	52.45m3
Vol Relleno	20.94m3

2+570.00




Sección 2+570.00	
Área de Corte	4.19m2
Área de Relleno	7.78m2
Vol Corte	45.92m3
Vol Relleno	49.77m3

2+580.00




Sección 2+580.00	
Área de Corte	3.91m2
Área de Relleno	6.77m2
Vol Corte	40.52m3
Vol Relleno	72.72m3

2+600.00

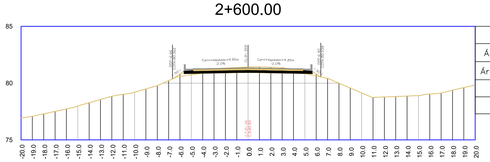


Sección 2+600.00	
Área de Corte	3.43m2
Área de Relleno	0.48m2
Vol Corte	73.41m3
Vol Relleno	72.43m3

2+620.00




Sección 2+620.00	
Área de Corte	5.66m2
Área de Relleno	0.03m2
Vol Corte	90.92m3
Vol Relleno	5.05m3

2+640.00




Sección 2+640.00	
Área de Corte	9.43m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	150.90m3
Vol Relleno	0.30m3

2+660.00




Sección 2+660.00	
Área de Corte	13.00m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	224.24m3
Vol Relleno	0.00m3

2+680.00

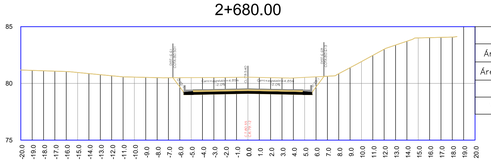

Sección 2+680.00	
Área de Corte	17.80m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	307.96m3
Vol Relleno	0.00m3

2+700.00

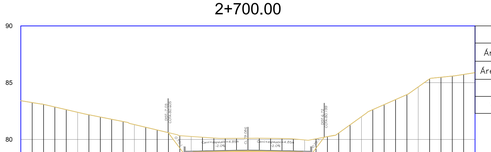

Sección 2+700.00	
Área de Corte	18.70m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	364.96m3
Vol Relleno	0.00m3

PREFECTURA DEL GUAYAS

Dirección de Obras Públicas

KawSUS CONSULTORÍA Y ASESORÍA

OBRA:

DISEÑO GEOMETRICO PLANTA – PERFIL
"ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA VÍA SECTOR FÁTIMA–VILLAO LÍMITE PROVINCIAL, INCLUYE PUENTES EN EL CANTÓN PEDRO CARBO DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

CONTIENE:

DISEÑO GEOMÉTRICO – SECCIONES TRANSVERSALES

PREFECTA:

AB. MARCELA AGUIÑAGA
ADMINISTRACION 2023 – 2027

UBICACIÓN:

CANTÓN
PEDRO CARBO

ELABORADO:

ING. MARIO AZANZA
ESPECIALISTA VIAL

REVISADO:

ING. DANILO BUSTOS
DIRECTOR DEL PROYECTO

APROBADO:

ING. BYRON CHACHA
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

ESCALA: 1:200

FECHA: DICIEMBRE/2025

LAMINA: 06/27

F1 ACAD-SECCIONES TRANSVERSALES F-V