

5+620.00




Sección 5+620.00	
Área de Corte	17.56m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	343.99m3
Vol Relleno	0.00m3

5+640.00




Sección 5+640.00	
Área de Corte	19.02m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	365.85m3
Vol Relleno	0.00m3

5+660.00

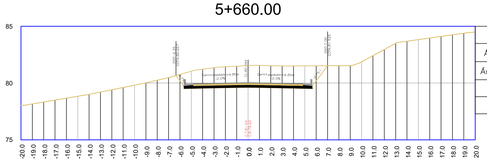


Sección 5+660.00	
Área de Corte	22.58m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	416.01m3
Vol Relleno	0.00m3

5+680.00

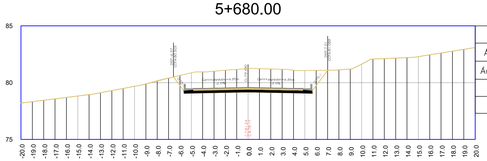


Sección 5+680.00	
Área de Corte	24.33m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	469.06m3
Vol Relleno	0.00m3

5+700.00




Sección 5+700.00	
Área de Corte	24.77m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	490.99m3
Vol Relleno	0.00m3

5+720.00

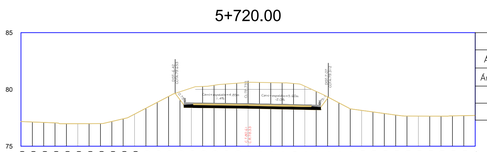


Sección 5+720.00	
Área de Corte	26.02m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	507.93m3
Vol Relleno	0.00m3

5+740.00




Sección 5+740.00	
Área de Corte	23.10m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	490.93m3
Vol Relleno	0.00m3

5+750.00

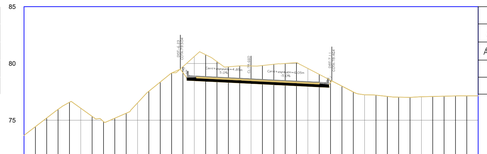


Sección 5+750.00	
Área de Corte	21.63m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	223.43m3
Vol Relleno	0.00m3

5+760.00

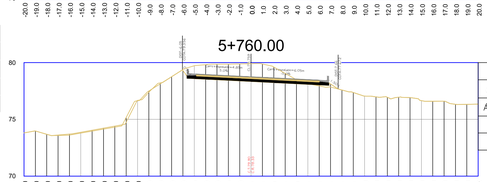


Sección 5+760.00	
Área de Corte	12.76m2
Área de Relleno	0.29m2
Vol Corte	172.09m3
Vol Relleno	1.40m3

5+770.00

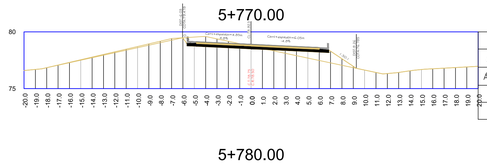


Sección 5+770.00	
Área de Corte	3.95m2
Área de Relleno	3.66m2
Vol Corte	83.88m3
Vol Relleno	19.44m3

5+780.00

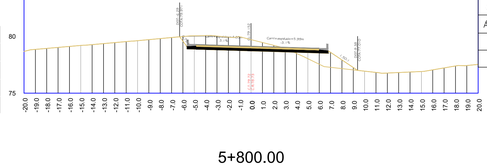


Sección 5+780.00	
Área de Corte	9.04m2
Área de Relleno	3.85m2
Vol Corte	65.28m3
Vol Relleno	37.04m3

5+800.00



Sección 5+800.00	
Área de Corte	24.55m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	335.93m3
Vol Relleno	38.48m3

5+820.00




Sección 5+820.00	
Área de Corte	1.28m2
Área de Relleno	0.02m2
Vol Corte	258.36m3
Vol Relleno	0.18m3

5+840.00




Sección 5+840.00	
Área de Corte	27.16m2
Área de Relleno	0.02m2
Vol Corte	284.44m3
Vol Relleno	0.34m3

5+860.00

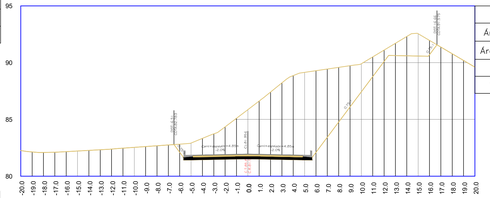


Sección 5+860.00	
Área de Corte	82.78m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	1099.41m3
Vol Relleno	0.16m3

5+880.00

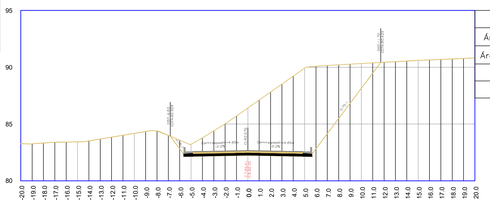


Sección 5+880.00	
Área de Corte	72.40m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	1551.79m3
Vol Relleno	0.00m3

5+900.00

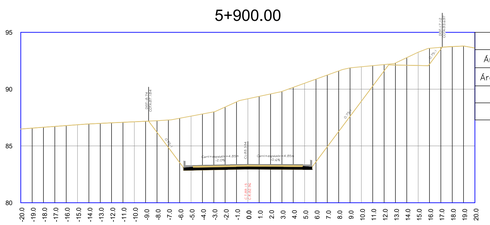


Sección 5+900.00	
Área de Corte	106.71m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	1791.07m3
Vol Relleno	0.00m3

5+910.00

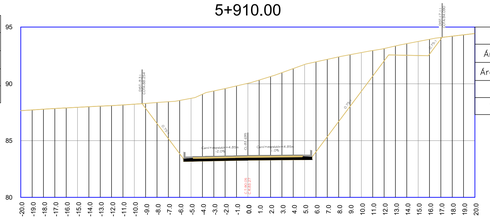


Sección 5+910.00	
Área de Corte	122.34m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	1145.21m3
Vol Relleno	0.00m3

5+920.00

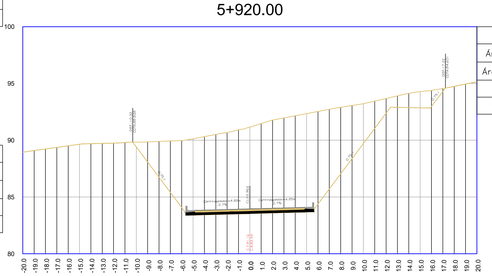


Sección 5+920.00	
Área de Corte	138.55m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	1304.41m3
Vol Relleno	0.00m3

5+930.00

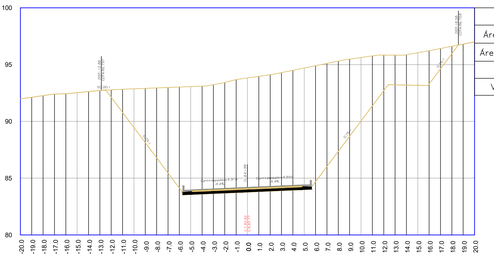


Sección 5+930.00	
Área de Corte	204.48m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	1721.86m3
Vol Relleno	0.00m3

5+940.00

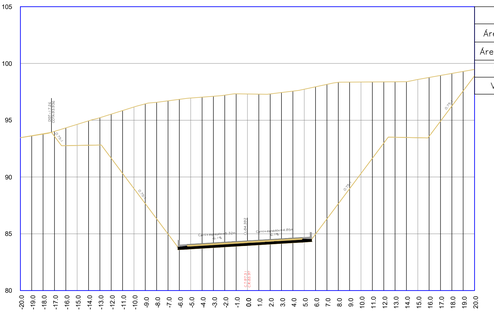

Sección 5+940.00	
Área de Corte	309.83m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	2584.50m3
Vol Relleno	0.00m3

5+950.00

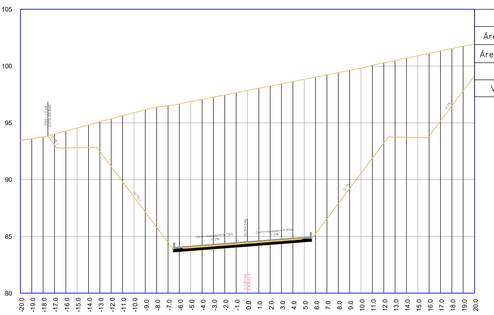

Sección 5+950.00	
Área de Corte	342.95m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	3291.95m3
Vol Relleno	0.00m3

PREFECTURA DEL GUAYAS

Dirección de Obras Públicas

KawSUS CONSULTORÍA Y ASESORÍA

OBRA:
DISEÑO GEOMETRICO PLANTA – PERFIL
"ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA VÍA SECTOR FÁTIMA–VILLAO LÍMITE PROVINCIAL, INCLUYE PUENTES EN EL CANTÓN PEDRO CARBO DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

CONTIENE:
DISEÑO GEOMÉTRICO – SECCIONES TRANSVERSALES

PREFECTA:	UBICACIÓN:
AB. MARCELA AGUIÑAGA ADMINISTRACION 2023 – 2027	CANTÓN PEDRO CARBO

ELABORADO:	REVISADO:	APROBADO:
MARIO VICENTE AZANZA CARDENAS — ING. MARIO AZANZA ESPECIALISTA VIAL	CRISTIAN DANILO BUSTOS CARRERA — ING. DANILO BUSTOS DIRECTOR DEL PROYECTO	ING. BYRON CHACHA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

ESCALA:	FECHA:	LAMINA:
1:200	DICIEMBRE/2025	13/27

F1 ACAD-SECCIONES TRANSVERSALES F-V