

7+780.00




Sección 7+780.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	11.53m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	120.74m3

7+800.00




Sección 7+800.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	8.21m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	197.40m3

7+820.00




Sección 7+820.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	8.09m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	163.01m3

7+840.00




Sección 7+840.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	9.50m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	175.89m3

7+860.00




Sección 7+860.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	11.41m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	209.18m3

7+880.00




Sección 7+880.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	12.37m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	237.88m3

7+890.00




Sección 7+890.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	12.72m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	125.57m3

7+900.00

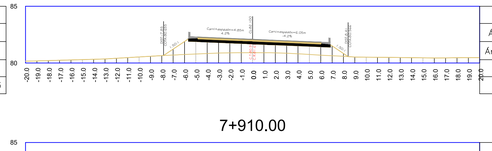


Sección 7+900.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	12.41m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	125.75m3

7+910.00




Sección 7+910.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	13.22m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	128.20m3

7+920.00




Sección 7+920.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	12.40m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	128.09m3

7+940.00

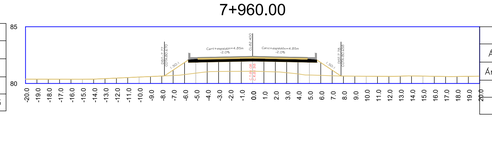


Sección 7+940.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	11.99m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	243.84m3

7+960.00




Sección 7+960.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	13.43m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	254.15m3

7+980.00



Sección 7+980.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	15.04m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	284.63m3

8+000.00



Sección 8+000.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	16.72m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	317.60m3


8+020.00

Sección 8+020.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	17.84m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	345.67m3

8+040.00


Sección 8+040.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	18.05m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	358.90m3

8+060.00

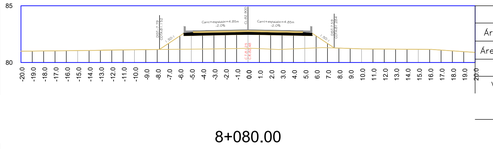


Sección 8+060.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	16.38m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	344.24m3

8+080.00

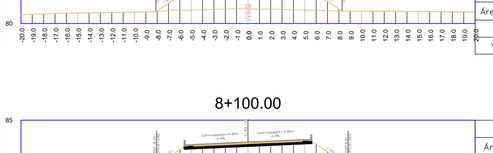


Sección 8+080.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	18.98m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	353.57m3

8+100.00

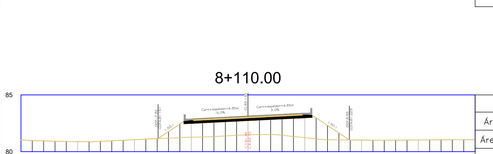


Sección 8+100.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	20.29m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	392.67m3

8+110.00

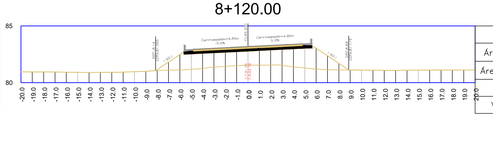


Sección 8+110.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	20.34m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	203.53m3

8+120.00




Sección 8+120.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	20.74m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	205.80m3

8+130.00



Sección 8+130.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	20.62m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	207.19m3

8+140.00



Sección 8+140.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	21.11m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	209.02m3


8+150.00

Sección 8+150.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	21.89m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	215.36m3

8+160.00


Sección 8+160.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	22.91m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	224.03m3

8+180.00

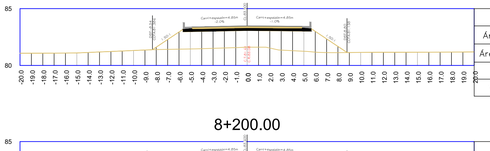


Sección 8+180.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	23.31m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	462.28m3

8+200.00

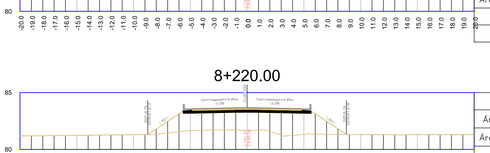


Sección 8+200.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	24.50m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	478.11m3

8+220.00




Sección 8+220.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	24.64m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	491.34m3

8+240.00



Sección 8+240.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	24.04m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	486.79m3

8+260.00



Sección 8+260.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	24.93m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	489.71m3

8+280.00

Sección 8+280.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	27.43m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	523.60m3

8+300.00

Sección 8+300.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	28.48m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	559.11m3

PREFECTURA DEL GUAYAS

Dirección de Obras Públicas

KawSUS CONSULTORÍA Y ASESORÍA

OBRA:
DISEÑO GEOMETRICO PLANTA – PERFIL
"ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA VÍA SECTOR FÁTIMA–VILLAO LÍMITE PROVINCIAL, INCLUYE PUENTES EN EL CANTÓN PEDRO CARBO DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

CONTIENE:
DISEÑO GEOMÉTRICO – SECCIONES TRANSVERSALES

PREFECTA:
AB. MARCELA AGUIÑAGA
ADMINISTRACION 2023 – 2027

UBICACIÓN:
CANTÓN PEDRO CARBO

ELABORADO:
ING. MARIO AZANZA
ESPECIALISTA VIAL

REVISADO:
ING. DANILO BUSTOS
DIRECTOR DEL PROYECTO

APROBADO:
ING. BYRON CHACHA
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

ESCALA: 1:200

FECHA: DICIEMBRE/2025

LAMINA: 19/27

F1 ACAD–SECCIONES TRANSVERSALES F–V