ABSCISAS: 11+000 - 12+000			
SEÑAL	ABSCISA	COORDENADAS	
		X	Y
60	11+067	571177.46	9796545.36
	11+400	570875.69	9796421.26
60	11+017	571225.83	9796557.99
	11+450	570826.85	9796410.58
40	11+500	570778.00	9796399.89
	11+434	570845.92	9796401.90
PELIGRO LA PELOTERA	11+693	570689.03	9796371.00
PARAISO DE VILLAO	11+554	570728.66	9796376.41
	11+000	571238.30	9796574.14
30	11+394	570885.01	9796410.41

	11+474	570806.86	9796393.30
CEDA	11+025	571213.43	9796567.76
	11+331	570947.45	9796424.23
	11+124	571117.46	9796539.55
	11+132	571119.43	9796526.47
	11+225	571032.71	9796479.05
	11+231	571037.71	9796466.80
	11+170	571085.22	9796505.74
	11+086	571155.25	9796552.65
	11+630	570649.47	9796382.13
	11+630	570649.06	9796369.43


km 11+000-12+000


SIMBOLOGÍA

TABLA GENERAL


SEÑAL	CLAVE	DIMENSIONES (mm)	CANTIDAD
60	R4-1 B	750X750	1
60	R4-1 B	750X750	2
40	R4-1 A	750X750	2
	R5-6	450X600	1
PELIGRO LA PELOTERA	R4-4 B	900X1200	1
	P6-17A	600X600	2
PARAISO DE VILLAO	I1-3c	*	1
	D	450 x 600	2
30	R4-1 B	750X750	1


CEDA	P6-2A	600X600	2
	P6-2A	600X600	4
	P6-1A	600X600	1
	P2-15AD	600X600	1
	P2-15AD	600X600	1

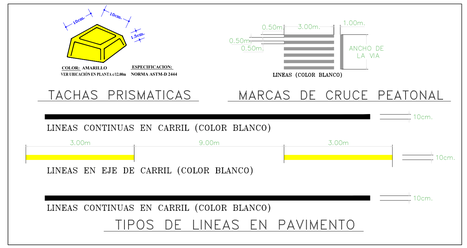





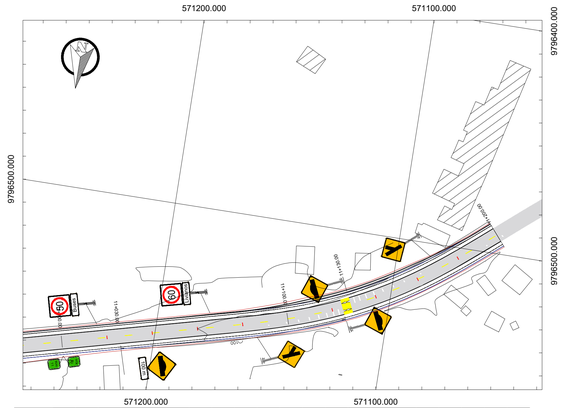

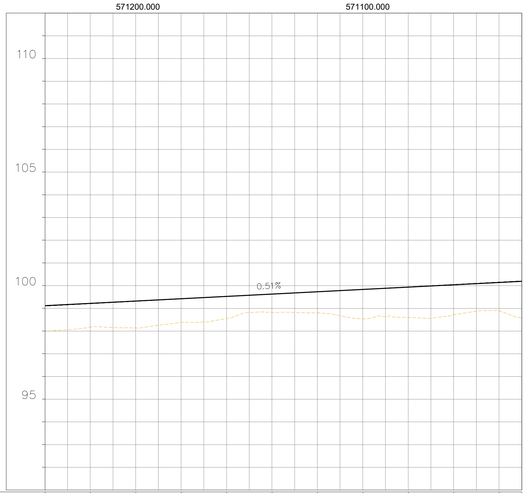

RELLENO	1.13	1.05	1.18	1.05	0.97	0.81	0.93	1.29	1.34	1.32	1.25
CORTE											
COTAS PROYECTO	99.118	99.220	99.323	99.425	99.528	99.630	99.732	99.835	99.937	100.039	100.142
COTAS TERRENO	97.990	98.173	98.139	98.377	98.553	98.825	98.807	98.540	98.601	98.724	98.896
ABSCISA	11+000	11+020	11+040	11+060	11+080	11+100	11+120	11+140	11+160	11+180	11+200

11+000.00 12+000.00

PREFECTURA DEL GUAYAS

Dirección de Obras Públicas

Kawsus CONSULTORÍA Y ASESORÍA

OBRA:
"ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA VÍA SECTOR FÁTIMA–VILLAO LÍMITE PROVINCIAL, INCLUYE PUENTES EN EL CANTÓN PEDRO CARBO DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

CONTIENE:
DISEÑO GEOMÉTRICO – DEFINITIVO
11+000.00 – 12+000.00

PREFECTA:	UBICACIÓN:
AB. MARCELA AGUIÑAGA ADMINISTRACION 2023 – 2027	CANTÓN PEDRO CARBO

ELABORADO:	REVISADO:	APROBADO:
NELSON FERNANDO SALTO CUELLOS	CRISTIAN DANILO BUSTOS CABRERA	BYRON RODRIGO CHACHA CABRERA
ING. WILSON SALTO ESPECIALISTA EN TRAFICO	ING. DANILO BUSTOS DIRECTOR DEL PROYECTO	ING. BYRON CHACHA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

ESCALA:	FECHA:	LAMINA:
HORIZONTAL:1:1000 VERTICAL:1:100	OCTUBRE 2025	12/12