

0+000.00




Sección 0+000.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	0.00m3

0+020.00




Sección 0+020.00	
Área de Corte	0.64m2
Área de Relleno	1.27m2
Vol Corte	6.42m3
Vol Relleno	12.74m3

0+030.00




Sección 0+030.00	
Área de Corte	1.90m2
Área de Relleno	0.54m2
Vol Corte	12.63m3
Vol Relleno	9.14m3

0+040.00




Sección 0+040.00	
Área de Corte	3.53m2
Área de Relleno	0.10m2
Vol Corte	27.01m3
Vol Relleno	3.22m3

0+050.00




Sección 0+050.00	
Área de Corte	4.97m2
Área de Relleno	0.02m2
Vol Corte	42.34m3
Vol Relleno	0.60m3

0+060.00




Sección 0+060.00	
Área de Corte	6.16m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	55.52m3
Vol Relleno	0.10m3

0+080.00




Sección 0+080.00	
Área de Corte	5.85m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	120.11m3
Vol Relleno	0.00m3

0+100.00



Sección 0+100.00	
Área de Corte	5.24m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	110.84m3
Vol Relleno	0.00m3

0+120.00




Sección 0+120.00	
Área de Corte	5.22m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	104.58m3
Vol Relleno	0.00m3

0+140.00



Sección 0+140.00	
Área de Corte	4.17m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	93.89m3
Vol Relleno	0.00m3

0+160.00




Sección 0+160.00	
Área de Corte	2.89m2
Área de Relleno	0.03m2
Vol Corte	70.62m3
Vol Relleno	0.30m3

0+180.00




Sección 0+180.00	
Área de Corte	2.82m2
Área de Relleno	0.03m2
Vol Corte	57.16m3
Vol Relleno	0.57m3

0+200.00




Sección 0+200.00	
Área de Corte	3.48m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	63.04m3
Vol Relleno	0.27m3

0+220.00




Sección 0+220.00	
Área de Corte	2.91m2
Área de Relleno	0.01m2
Vol Corte	63.90m3
Vol Relleno	0.14m3

0+240.00




Sección 0+240.00	
Área de Corte	4.25m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	71.56m3
Vol Relleno	0.14m3

0+260.00




Sección 0+260.00	
Área de Corte	4.78m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	90.29m3
Vol Relleno	0.00m3

0+280.00




Sección 0+280.00	
Área de Corte	6.39m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	111.71m3
Vol Relleno	0.00m3

0+300.00




Sección 0+300.00	
Área de Corte	5.71m2
Área de Relleno	0.10m2
Vol Corte	120.98m3
Vol Relleno	1.03m3

0+320.00




Sección 0+320.00	
Área de Corte	6.85m2
Área de Relleno	0.64m2
Vol Corte	125.61m3
Vol Relleno	7.48m3

0+340.00




Sección 0+340.00	
Área de Corte	7.41m2
Área de Relleno	0.44m2
Vol Corte	142.63m3
Vol Relleno	10.84m3

0+350.00




Sección 0+350.00	
Área de Corte	7.33m2
Área de Relleno	0.08m2
Vol Corte	73.72m3
Vol Relleno	2.62m3

0+360.00




Sección 0+360.00	
Área de Corte	6.72m2
Área de Relleno	0.01m2
Vol Corte	70.26m3
Vol Relleno	0.48m3

0+370.00

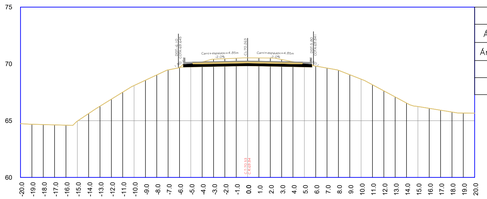


Sección 0+370.00	
Área de Corte	5.92m2
Área de Relleno	0.05m2
Vol Corte	63.20m3
Vol Relleno	0.32m3

0+380.00




Sección 0+380.00	
Área de Corte	4.69m2
Área de Relleno	1.52m2
Vol Corte	53.04m3
Vol Relleno	7.85m3

0+390.00



Sección 0+390.00	
Área de Corte	5.67m2
Área de Relleno	0.10m2
Vol Corte	51.79m3
Vol Relleno	8.09m3

0+400.00



Sección 0+400.00	
Área de Corte	5.19m2
Área de Relleno	0.53m2
Vol Corte	54.32m3
Vol Relleno	3.14m3

PREFECTURA DEL GUAYAS — Dirección de Obras Públicas

KAWSUS CONSULTORÍA Y ASESORÍA

OBRA: DISEÑO GEOMETRICO PLANTA – PERFIL
"ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA VÍA SECTOR FÁTIMA–VILLAO LÍMITE PROVINCIAL, INCLUYE PUENTES EN EL CANTÓN PEDRO CARBO DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

CONTIENE:
DISEÑO GEOMÉTRICO – SECCIONES TRANSVERSALES

PREFECTA:
AB. MARCELA AGUIÑAGA
ADMINISTRACION 2023 – 2027

UBICACIÓN:
CANTÓN PEDRO CARBO

ELABORADO:
"MARIO VICENTE" AZANZA CARDENAS
ING. MARIO AZANZA
ESPECIALISTA VIAL

REVISADO:
CRISTIAN DANILO BUSTOS CARRERA
ING. DANILO BUSTOS
DIRECTOR DEL PROYECTO

APROBADO:
ING. BYRON CHACHA
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

ESCALA: 1:200

FECHA: DICIEMBRE/2025

LAMINA: 01/27

F1 ACAD-SECCIONES TRANSVERSALES F-V