

0+420.00




Sección 0+420.00	
Área de Corte	3.05m2
Área de Relleno	1.77m2
Vol Corte	82.41m3
Vol Relleno	22.93m3

0+440.00




Sección 0+440.00	
Área de Corte	2.46m2
Área de Relleno	3.31m2
Vol Corte	55.10m3
Vol Relleno	50.71m3

0+460.00




Sección 0+460.00	
Área de Corte	1.54m2
Área de Relleno	3.77m2
Vol Corte	40.06m3
Vol Relleno	70.78m3

0+480.00

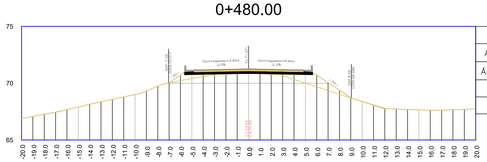


Sección 0+480.00	
Área de Corte	0.25m2
Área de Relleno	4.52m2
Vol Corte	17.92m3
Vol Relleno	82.90m3

0+500.00




Sección 0+500.00	
Área de Corte	0.15m2
Área de Relleno	4.38m2
Vol Corte	3.98m3
Vol Relleno	89.02m3

0+510.00




Sección 0+510.00	
Área de Corte	0.07m2
Área de Relleno	4.42m2
Vol Corte	1.09m3
Vol Relleno	44.01m3

0+520.00




Sección 0+520.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	6.36m2
Vol Corte	0.34m3
Vol Relleno	53.88m3

0+530.00




Sección 0+530.00	
Área de Corte	0.71m2
Área de Relleno	4.94m2
Vol Corte	3.53m3
Vol Relleno	56.47m3

0+540.00




Sección 0+540.00	
Área de Corte	2.43m2
Área de Relleno	4.50m2
Vol Corte	15.66m3
Vol Relleno	47.18m3

0+560.00

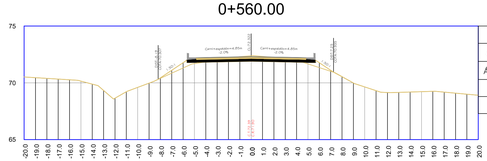


Sección 0+560.00	
Área de Corte	2.79m2
Área de Relleno	1.47m2
Vol Corte	52.14m3
Vol Relleno	59.73m3

0+580.00

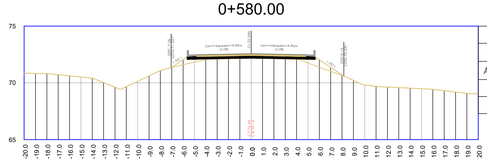


Sección 0+580.00	
Área de Corte	1.46m2
Área de Relleno	2.12m2
Vol Corte	42.46m3
Vol Relleno	35.97m3

0+600.00

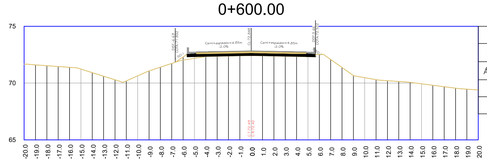


Sección 0+600.00	
Área de Corte	1.08m2
Área de Relleno	0.42m2
Vol Corte	25.40m3
Vol Relleno	25.40m3

0+620.00




Sección 0+620.00	
Área de Corte	1.76m2
Área de Relleno	0.78m2
Vol Corte	28.46m3
Vol Relleno	11.96m3

0+640.00




Sección 0+640.00	
Área de Corte	1.92m2
Área de Relleno	0.81m2
Vol Corte	36.82m3
Vol Relleno	15.89m3

0+660.00



Sección 0+660.00	
Área de Corte	0.76m2
Área de Relleno	2.60m2
Vol Corte	26.77m3
Vol Relleno	34.15m3

0+680.00




Sección 0+680.00	
Área de Corte	0.12m2
Área de Relleno	1.74m2
Vol Corte	8.74m3
Vol Relleno	43.39m3

0+700.00


Sección 0+700.00	
Área de Corte	0.95m2
Área de Relleno	2.15m2
Vol Corte	10.66m3
Vol Relleno	38.83m3

0+720.00

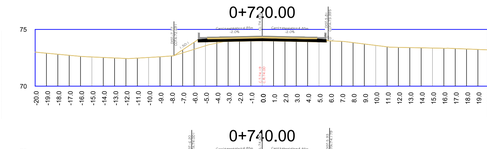


Sección 0+720.00	
Área de Corte	1.83m2
Área de Relleno	1.36m2
Vol Corte	27.79m3
Vol Relleno	35.06m3

0+740.00




Sección 0+740.00	
Área de Corte	2.47m2
Área de Relleno	0.27m2
Vol Corte	42.94m3
Vol Relleno	16.29m3

0+760.00




Sección 0+760.00	
Área de Corte	1.51m2
Área de Relleno	0.38m2
Vol Corte	39.71m3
Vol Relleno	6.48m3

0+780.00




Sección 0+780.00	
Área de Corte	3.05m2
Área de Relleno	0.03m2
Vol Corte	45.55m3
Vol Relleno	4.03m3

0+800.00




Sección 0+800.00	
Área de Corte	5.63m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	86.81m3
Vol Relleno	0.25m3

0+810.00

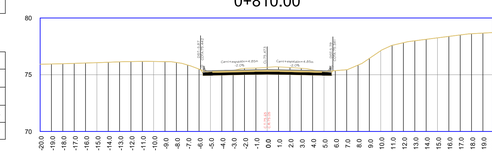


Sección 0+810.00	
Área de Corte	5.49m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	55.61m3
Vol Relleno	0.00m3

0+820.00




Sección 0+820.00	
Área de Corte	5.30m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	53.92m3
Vol Relleno	0.00m3

0+830.00




Sección 0+830.00	
Área de Corte	6.36m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	58.28m3
Vol Relleno	0.00m3

0+840.00




Sección 0+840.00	
Área de Corte	6.07m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	62.13m3
Vol Relleno	0.00m3

0+850.00




Sección 0+850.00	
Área de Corte	5.91m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	59.90m3
Vol Relleno	0.00m3

0+860.00

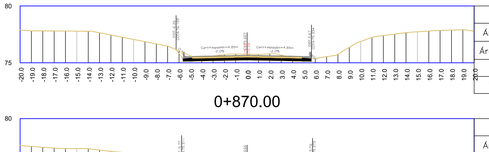


Sección 0+860.00	
Área de Corte	5.13m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	55.23m3
Vol Relleno	0.00m3

0+870.00




Sección 0+870.00	
Área de Corte	4.82m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	49.75m3
Vol Relleno	0.03m3

0+880.00




Sección 0+880.00	
Área de Corte	4.81m2
Área de Relleno	0.01m2
Vol Corte	48.13m3
Vol Relleno	0.06m3

0+900.00




Sección 0+900.00	
Área de Corte	4.41m2
Área de Relleno	0.01m2
Vol Corte	92.20m3
Vol Relleno	0.16m3

0+920.00



Sección 0+920.00	
Área de Corte	1.99m2
Área de Relleno	0.82m2
Vol Corte	64.01m3
Vol Relleno	8.33m3

0+940.00



Sección 0+940.00	
Área de Corte	1.42m2
Área de Relleno	1.56m2
Vol Corte	34.10m3
Vol Relleno	23.87m3

PREFECTURA DEL GUAYAS

Dirección de Obras Públicas

KawSUS CONSULTORÍA Y ASESORÍA

OBRA:
DISEÑO GEOMETRICO PLANTA – PERFIL
"ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA VÍA SECTOR FÁTIMA–VILLAO LÍMITE PROVINCIAL, INCLUYE PUENTES EN EL CANTÓN PEDRO CARBO DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

CONTIENE:
DISEÑO GEOMÉTRICO – SECCIONES TRANSVERSALES

PREFECTA:
AB. MARCELA AGUIÑAGA
ADMINISTRACION 2023 – 2027

UBICACIÓN:
CANTÓN
PEDRO CARBO

ELABORADO:
MARIO VECENTE AZANZA CARDENAS
ING. MARIO AZANZA
ESPECIALISTA VIAL

REVISADO:
CRISTIAN DANILO BUSTOS CABRERA
ING. DANILO BUSTOS
DIRECTOR DEL PROYECTO

APROBADO:
ING. BYRON CHACHA
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

ESCALA: 1:200

FECHA: DICIEMBRE/2025

LAMINA: 02/27

F1 ACAD–SECCIONES TRANSVERSALES F–V