

2+720.00




Sección 2+720.00	
Área de Corte	18.00m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	366.96m3
Vol Relleno	0.00m3

2+740.00

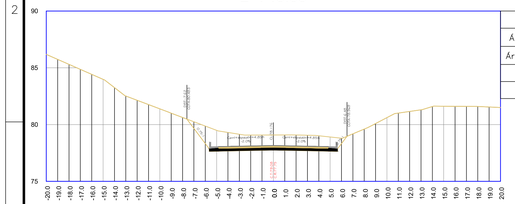


Sección 2+740.00	
Área de Corte	18.40m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	364.03m3
Vol Relleno	0.00m3

2+760.00

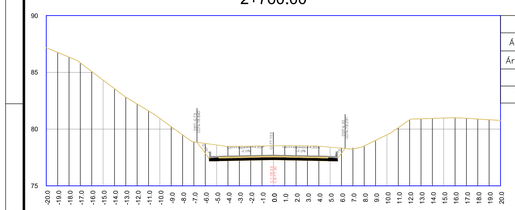


Sección 2+760.00	
Área de Corte	15.41m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	338.14m3
Vol Relleno	0.00m3

2+780.00

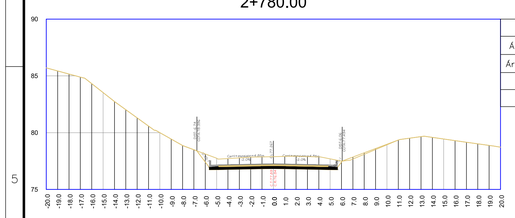


Sección 2+780.00	
Área de Corte	12.46m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	278.69m3
Vol Relleno	0.00m3

2+800.00

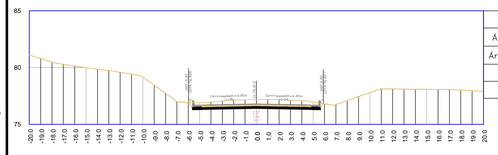


Sección 2+800.00	
Área de Corte	8.62m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	210.78m3
Vol Relleno	0.00m3

2+820.00

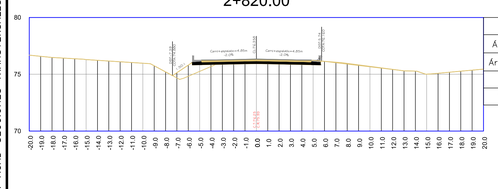


Sección 2+820.00	
Área de Corte	2.98m2
Área de Relleno	2.14m2
Vol Corte	116.02m3
Vol Relleno	21.38m3

2+840.00




Sección 2+840.00	
Área de Corte	0.70m2
Área de Relleno	2.19m2
Vol Corte	36.85m3
Vol Relleno	43.31m3

2+860.00




Sección 2+860.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	4.29m2
Vol Corte	7.05m3
Vol Relleno	64.79m3

2+880.00




Sección 2+880.00	
Área de Corte	2.82m2
Área de Relleno	2.25m2
Vol Corte	28.25m3
Vol Relleno	65.33m3

2+900.00

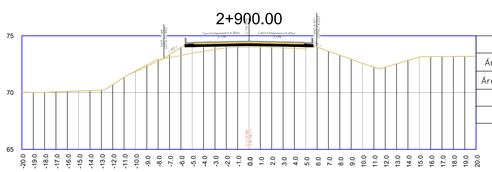


Sección 2+900.00	
Área de Corte	0.10m2
Área de Relleno	3.09m2
Vol Corte	29.22m3
Vol Relleno	53.37m3

2+920.00

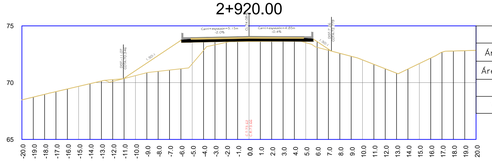


Sección 2+920.00	
Área de Corte	0.01m2
Área de Relleno	10.84m2
Vol Corte	1.05m3
Vol Relleno	139.34m3

2+940.00




Sección 2+940.00	
Área de Corte	0.62m2
Área de Relleno	2.69m2
Vol Corte	6.22m3
Vol Relleno	135.35m3

2+950.00




Sección 2+950.00	
Área de Corte	1.22m2
Área de Relleno	1.18m2
Vol Corte	9.17m3
Vol Relleno	19.25m3

2+960.00




Sección 2+960.00	
Área de Corte	1.87m2
Área de Relleno	0.91m2
Vol Corte	15.42m3
Vol Relleno	10.37m3

2+970.00

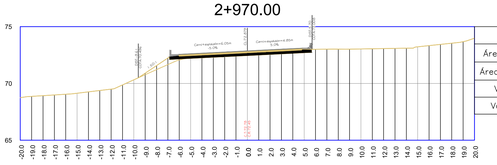


Sección 2+970.00	
Área de Corte	3.41m2
Área de Relleno	1.04m2
Vol Corte	26.39m3
Vol Relleno	9.59m3

2+980.00

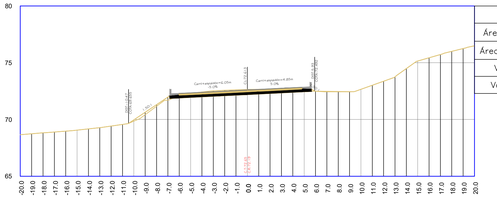


Sección 2+980.00	
Área de Corte	4.34m2
Área de Relleno	0.62m2
Vol Corte	38.69m3
Vol Relleno	8.14m3

2+990.00

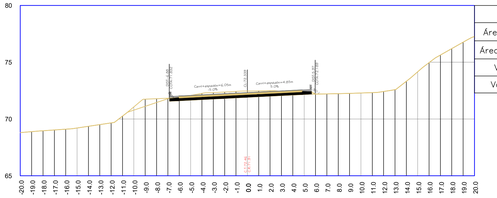


Sección 2+990.00	
Área de Corte	5.28m2
Área de Relleno	0.03m2
Vol Corte	47.94m3
Vol Relleno	3.21m3

3+000.00

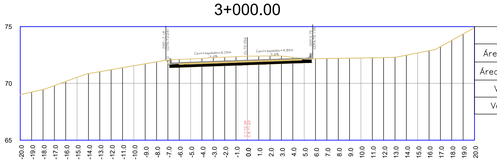


Sección 3+000.00	
Área de Corte	8.52m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	68.81m3
Vol Relleno	0.17m3

3+020.00

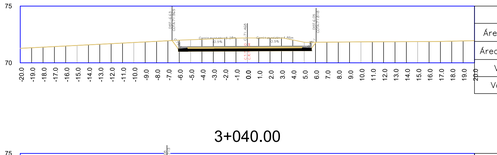


Sección 3+020.00	
Área de Corte	12.70m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	212.24m3
Vol Relleno	0.00m3

3+040.00




Sección 3+040.00	
Área de Corte	21.17m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	338.71m3
Vol Relleno	0.00m3

3+060.00

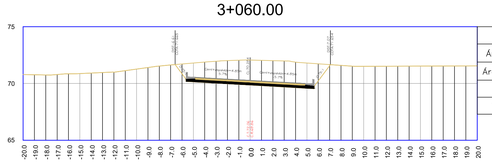


Sección 3+060.00	
Área de Corte	25.68m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	468.48m3
Vol Relleno	0.00m3

3+070.00




Sección 3+070.00	
Área de Corte	24.65m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	251.19m3
Vol Relleno	0.00m3

3+080.00




Sección 3+080.00	
Área de Corte	21.20m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	227.60m3
Vol Relleno	0.00m3

3+090.00




Sección 3+090.00	
Área de Corte	17.44m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	191.71m3
Vol Relleno	0.00m3

3+100.00

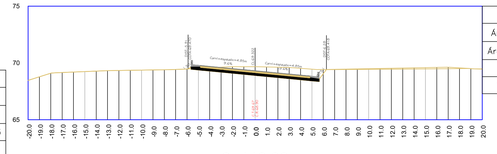

Sección 3+100.00	
Área de Corte	8.11m2
Área de Relleno	0.02m2
Vol Corte	126.64m3
Vol Relleno	0.10m3

3+110.00

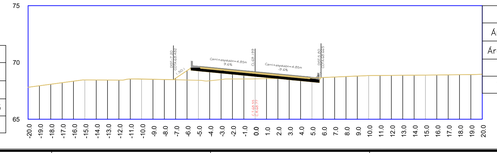

Sección 3+110.00	
Área de Corte	0.69m2
Área de Relleno	4.20m2
Vol Corte	43.42m3
Vol Relleno	21.67m3

PREFECTURA DEL GUAYAS

Dirección de Obras Públicas

KawSUS CONSULTORÍA Y ASESORÍA

OBRA:

DISEÑO GEOMETRICO PLANTA – PERFIL
"ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA VÍA SECTOR FÁTIMA–VILLAO LÍMITE PROVINCIAL, INCLUYE PUENTES EN EL CANTÓN PEDRO CARBO DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

CONTIENE:

DISEÑO GEOMÉTRICO – SECCIONES TRANSVERSALES

PREFECTA:

AB. MARCELA AGUIÑAGA
ADMINISTRACION 2023 – 2027

UBICACIÓN:

CANTÓN
PEDRO CARBO

ELABORADO:

ING. MARIO AZANZA
ESPECIALISTA VIAL

REVISADO:

ING. DANILO BUSTOS
DIRECTOR DEL PROYECTO

APROBADO:

ING. BYRON CHACHA
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

ESCALA: 1:200

FECHA: DICIEMBRE/2025

LAMINA: 07/27

F1 ACAD–SECCIONES TRANSVERSALES F–V