

3+120.00




Sección 3+120.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	19.37m2
Vol Corte	3.32m3
Vol Relleno	119.84m3

3+130.00

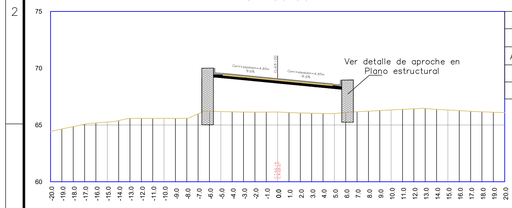


Sección 3+130.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	31.70m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	257.23m3

3+140.00

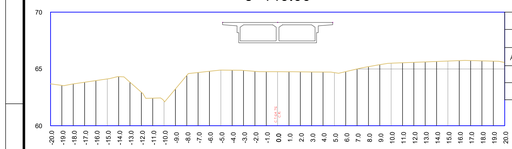


Sección 3+140.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	0.81m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	163.12m3

3+150.00



Sección 3+150.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	2.57m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	17.25m3

3+160.00




Sección 3+160.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	3.30m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	29.92m3

3+180.00




Sección 3+180.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	1.65m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	49.50m3

3+200.00




Sección 3+200.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	42.49m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	441.44m3

3+220.00




Sección 3+220.00	
Área de Corte	0.78m2
Área de Relleno	17.96m2
Vol Corte	7.77m3
Vol Relleno	726.63m3

3+240.00




Sección 3+240.00	
Área de Corte	7.07m2
Área de Relleno	2.39m2
Vol Corte	78.44m3
Vol Relleno	203.51m3

3+260.00

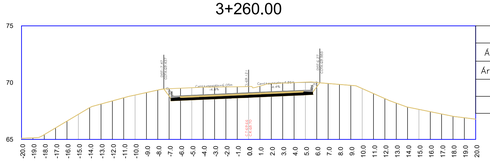


Sección 3+260.00	
Área de Corte	13.73m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	207.93m3
Vol Relleno	23.94m3

3+270.00

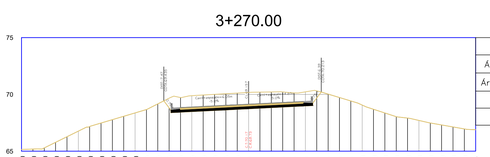


Sección 3+270.00	
Área de Corte	17.94m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	158.06m3
Vol Relleno	0.00m3

3+280.00




Sección 3+280.00	
Área de Corte	16.75m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	173.24m3
Vol Relleno	0.00m3

3+290.00




Sección 3+290.00	
Área de Corte	16.03m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	163.84m3
Vol Relleno	0.00m3

3+300.00




Sección 3+300.00	
Área de Corte	16.90m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	164.66m3
Vol Relleno	0.00m3

3+320.00




Sección 3+320.00	
Área de Corte	15.65m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	325.55m3
Vol Relleno	0.00m3

3+340.00

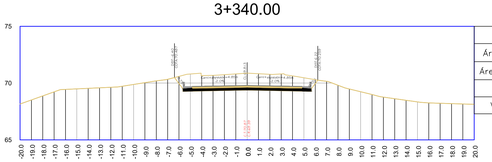


Sección 3+340.00	
Área de Corte	16.53m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	321.77m3
Vol Relleno	0.00m3

3+360.00

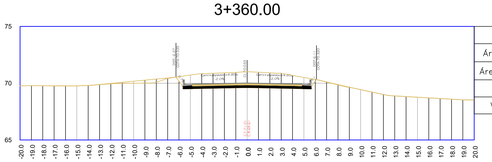


Sección 3+360.00	
Área de Corte	14.89m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	314.16m3
Vol Relleno	0.00m3

3+380.00




Sección 3+380.00	
Área de Corte	10.31m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	251.98m3
Vol Relleno	0.00m3

3+400.00




Sección 3+400.00	
Área de Corte	8.23m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	185.40m3
Vol Relleno	0.00m3

3+420.00




Sección 3+420.00	
Área de Corte	5.70m2
Área de Relleno	0.01m2
Vol Corte	139.30m3
Vol Relleno	0.15m3

3+440.00




Sección 3+440.00	
Área de Corte	4.24m2
Área de Relleno	0.11m2
Vol Corte	99.42m3
Vol Relleno	1.23m3

3+460.00




Sección 3+460.00	
Área de Corte	3.27m2
Área de Relleno	0.05m2
Vol Corte	75.12m3
Vol Relleno	1.56m3

3+480.00




Sección 3+480.00	
Área de Corte	2.65m2
Área de Relleno	0.09m2
Vol Corte	59.17m3
Vol Relleno	1.36m3

3+500.00




Sección 3+500.00	
Área de Corte	1.91m2
Área de Relleno	0.44m2
Vol Corte	45.58m3
Vol Relleno	5.25m3

3+520.00



Sección 3+520.00	
Área de Corte	1.98m2
Área de Relleno	0.27m2
Vol Corte	38.87m3
Vol Relleno	7.05m3

3+540.00



Sección 3+540.00	
Área de Corte	1.72m2
Área de Relleno	0.52m2
Vol Corte	36.97m3
Vol Relleno	7.92m3

PREFECTURA DEL GUAYAS

Dirección de Obras Públicas

KawSUS CONSULTORÍA Y ASESORÍA

OBRA:
DISEÑO GEOMETRICO PLANTA – PERFIL
"ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA VÍA SECTOR FÁTIMA–VILLAO LÍMITE PROVINCIAL, INCLUYE PUENTES EN EL CANTÓN PEDRO CARBO DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

CONTIENE:
DISEÑO GEOMÉTRICO – SECCIONES TRANSVERSALES

PREFECTA:
AB. MARCELA AGUIÑAGA
ADMINISTRACION 2023 – 2027

UBICACIÓN:
CANTÓN PEDRO CARBO

ELABORADO:
MARIO VICENTE AZANZA CARDENAS
ING. MARIO AZANZA
ESPECIALISTA VIAL

REVISADO:
CRISTIAN DANILO BUSTOS CARRERA
ING. DANILO BUSTOS
DIRECTOR DEL PROYECTO

APROBADO:
ING. BYRON CHACHA
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

ESCALA: 1:200

FECHA: DICIEMBRE/2025

LAMINA: 08/27

F1 ACAD–SECCIONES TRANSVERSALES F–V